


Galvatecho

Diseñado específicamente para cubiertas, este panel cumple con las especificaciones técnicas esenciales para satisfacer las necesidades de cualquier tipo de construcción. Se caracteriza por su unión de traslape panel-panel, lo que permite reducir los tiempos de instalación y, por ende, los costos de construcción. Además, el Galvatecho Ternium está fabricado con materiales de alta calidad para garantizar su resistencia y durabilidad en cualquier tipo de clima.

Especificaciones

- ▣ **Calibres:** 26/26* y 26/28
- ▣ **Espesores:** Desde 1" hasta 4"
- ▣ **Ancho efectivo:** 100 cm (39.4")
- ▣ **Peralte de lámina exterior:** 4.2 cm (1.65")
- ▣ **Recubrimiento:** Pintro
- ▣ **Presentación:** Liso o embozado
- ▣ **Grado de acero:** SS37 Fy= 37 Ksi
- ▣ **Longitudes:** Mínima 2.5 m y máxima 14.63 m
- ▣ **Colores:** Blanco Estándar, Arena Estándar

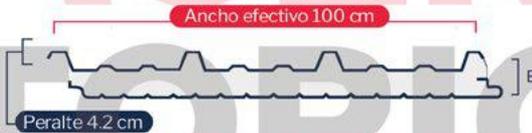

Espesor mm (pulgadas)	Factores de aislamiento		Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/26	Peso aproximado kg/m ² Calibre 26/28
	R hr ft ² °F/BTU	U BTU/hr ft ² °F		
25.4 (1)	6.67	0.150	9.87	9.45
38.1 (1.5)	10	0.100	10.38	9.96
50.8 (2)	13.33	0.075	10.88	10.35
63.5 (2.5)	16.78	0.060	11.39	10.83
76.2 (3)	20.13	0.050	11.90	11.31
101.6 (4)	26.85	0.037	12.92	12.28

Recomendaciones para su instalación

- ▣ Recomendación de traslape mínimo: 6"
- ▣ Longitud de pendiente máxima: 60 m
- ▣ Recomendación de pendiente mínima: 5%

Aplicaciones

- ▣ Aulas
- ▣ Almacenes
- ▣ Bodegas comerciales
- ▣ Cámaras de refrigeración

*Solo se fabrica bajo pedido. Nota: Se puede solicitar bajo pedido con espuma clase 1 resistente al fuego. Cuenta con accesorios metálicos y no metálicos que complementan su sistema de instalación. Las cubiertas con pendientes menores y longitudes mayores quedan sujetas a revisión individual bajo consulta técnica. Pregunte a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, colores y calibres disponibles.