


Solera

Son barras delgadas de acero que se caracterizan por ser materiales livianos y resistentes. Al fabricarse mediante el proceso de laminado en caliente, permiten que la manipulación y el manejo sean fáciles.



Especificaciones

- Grado A-36
- Se manejan en largos de 6.10 m y algunas medidas en 12.20 m

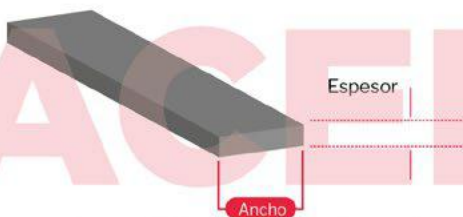

Beneficios del Producto

- Uniformidad
- Alta ductilidad
- Refuerza la unión de las estructuras metálicas
- Piezas fabricadas bajo los más estrictos estándares de calidad

Aplicaciones

- Rejillas electroforjadas
- Piezas de herrería
- Complemento para estructuras metálicas
- Fabricación de muebles de oficina y para el hogar

Dimensiones				Peso	
Pulgadas		mm		kg/m	lb/pie
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho		
1/8	1/2	3.20	12.70	0.31	0.21
	3/4		19.10	0.47	0.32
	1		25.40	0.63	0.43
	1 1/4		31.70	0.79	0.53
	1 1/2		38.10	0.95	0.64
	2		50.80	1.26	0.85
3/16	1/2	4.80	12.70	0.47	0.32
	3/4		19.10	0.71	0.48
	1		25.40	0.94	0.64
	1 1/4		31.70	1.18	0.80
	1 1/2		38.10	1.42	0.96
	2		50.80	1.90	1.28
1/4	2 1/2	6.30	63.50	2.37	1.59
	1/2		12.70	0.63	0.43
	3/4		19.10	0.95	0.64
	1		25.40	1.26	0.85
	1 1/4		31.70	1.58	1.06
	1 1/2		38.10	1.90	1.28
	2		50.80	2.53	1.70
	2 1/2		63.50	3.17	2.13
	3		76.20	3.79	2.55
	4		101.60	5.06	3.40
	5		127	6.32	4.25
	6		152.40	7.59	5.10
5/16	8	7.90	203.20	10.12	6.80
	*10		254	12.65	8.50
	*12		304.80	15.18	10.20
	1		25.40	1.58	1.06
	1 1/4		31.70	1.97	1.33
	1 1/2		38.10	2.37	1.59
	2		50.80	3.16	2.13
	2 1/2		63.50	3.95	2.66
	3		76.20	4.79	3.22
	4		101.60	6.32	4.25
	5		127	7.90	5.31
	6		152.40	9.49	6.38

Dimensiones				Peso			
Pulgadas		mm		kg/m	lb/pie		
Espesor	Ancho	Espesor	Ancho				
3/8	1	9.50	25.40	1.90	1.28		
	1 1/4		31.70	2.37	1.59		
	1 1/2		38.10	2.84	1.91		
	2		50.80	3.79	2.55		
	2 1/2		63.50	4.74	3.19		
	3		76.20	5.69	3.83		
	4		101.60	7.59	5.10		
	5		127	9.49	6.38		
	6		152.40	11.38	7.65		
	8		203.20	15.19	10.21		
	*10		254	18.99	12.76		
	*12		304.80	22.78	15.31		
1/2	1 1/2	12.70	38.10	3.81	2.56		
	2		50.80	5.06	3.40		
	2 1/2		63.50	6.32	4.25		
	3		76.20	7.59	5.10		
	4		101.60	10.12	6.80		
	5		127	12.65	8.50		
	6		152.40	15.18	10.20		
	8		203.20	20.25	13.61		
	*10		254	25.31	17.01		
	*12		304.80	30.39	20.42		
	5/8		4	15.90	101.60	12.65	8.50
			5		127	15.81	10.63
6		152.40	18.97		12.75		
8		203.20	25.31		17.01		
9		228.60	28.47		19.13		
*10		254	31.65		21.27		
*12		304.80	37.99		25.53		
2 1/2		63.50	9.49		6.38		
3		76.20	11.39		7.65		
4		101.60	15.18		10.20		
5		127	18.98		12.75		
3/4		6	19.05		152.40	22.77	15.30
	8	203.20		30.38	20.41		
	9	228.60		34.16	22.96		
	*10	254		37.98	25.52		
	*12	304.80		45.57	30.62		
	1	2		25.40	50.80	10.12	6.80
		3			76.20	15.18	10.20
		4			101.60	20.24	13.60
		5			127	25.31	17
		6			152.40	30.37	20.41
		8			203.20	40.49	27.21
		*10			254	50.64	34.03
*12		304.80	60.76		40.83		

Pregunta a tu asesora de ventas las medidas estándar en stock, fabricaciones especiales, acabados y calibres disponibles.